


## Han-Modular RJ45 Cat5 plug 4p IDC

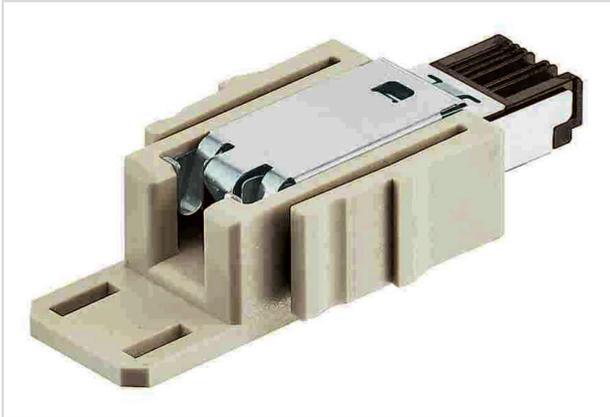

图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 45 400 1100
规格	Han-Modular RJ45 Cat5 plug 4p IDC
浩亭电子目录	<a href="https://b2b.harting.com/09454001100">https://b2b.harting.com/09454001100</a>

### 标识

类别	插芯
原件	数据连接器
规格	RJ 工业 I RJ45 连接器套

### 版本

接线方式	IDC接线方式
公母类型	公头
屏蔽	屏蔽
针数	4

### 技术参数

导体截面积	AWG 24 ... AWG 22
线芯外径	≤1.6 mm
传输特性	Cat. 5 D 级 : 到 100 MHz
数据速率	10 Mbit/s 100 Mbit/s
极限温度	-40 ... +70 °C
插拔次数	≥500

### 材料特性

材料(插芯)	聚酰胺 (PA)
颜色(插芯)	RAL 7032 ( 卵石灰 )
材料阻燃性等级符合 UL 94	V-0



Pushing Performance  
Since 1945

## 材料特性

RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	镍
铁路车辆防火	EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集	R26

## 规格和认证

规格	IEC 60664-1
	IEC 61984
	IEC 60603-7
	EN 45545-2
认证	DNV GL

## 商业数据

包装尺寸	1
净重	35 g
原产国	罗马尼亚
欧洲海关关税号	85389099
GTIN	5713140059986
ETIM	EC000438